

ЗВОРОТНІЙ КЛАПАН з важелем і противагою

hawle

Особливості моделі

- Зворотний клапан з важелем і противагою
- Розміри: DN 150 - DN 1400
- Тиск: PN 10 | PN 16 | PN 25
- Коротка будівельна довжина, невеликий обсяг і мала вага
- Зворотні клапани з важелем і противагою можуть бути встановлені, як на горизонтальних, так і на вертикальних ділянках трубопроводу (вказати при замовленні).
- Диск клапана з подвійним ексцентриситетом утримується у відкритому положенні потоком. Кут відкриття диска залежить від швидкості потоку.
- Завдяки використанню знімних противаг різної маси, можлива адаптація клапана до індивідуальних умов експлуатації.
- Противага може бути розташована праворуч або ліворуч
- Спеціальні виконання (напр. з ущільненням "метал по металу") під замовлення!
- Приєднувальні розміри фланців відповідно до EN 1092-2, ДЕСТ 1285-80

№ 9883


ÖZKAN



№ для замовл.	MOP (PN)	Номін. внутр. діаметр/DN														
		150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
9883	10															
	16															
	25															

Матеріал | Технічні особливості

- Сідло:** відполірована наплавка з нержавіючої сталі
- Корпус і диск** з високоміцного чавуну, всередині і зовні з епоксидним порошковим покриттям
- Кільця ущільнювачів** з еластомеру
- Вали** з нержавіючої сталі
- Притискне кільце** зі сталі з епоксидним порошковим покриттям або з нержавіючої сталі
- Внутрішні і зовнішні елементи кріплення** з нержавіючої сталі
- Підшипник** з бронзи

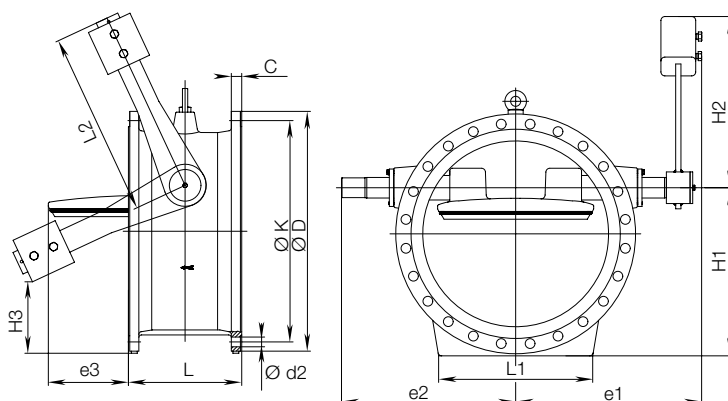

Тиск PN 10

DN	MOP (PN)	L	L1	L2	e1	e2	e3	ØD	ØK	C	Болти		H1	H2	H3	Bara
											Кіл-ть	Ød2				
150	10	210		200	245	230	9	285	240	19,0	8	23	180	188	65	35
200		230		200	268	252	35	340	295	20,0	8	23	220	188	107	43
250		250		300	325	305	68	405	350	22,0	12	23	265	285	92	73
300		270	285	300	340	317	87	460	400	24,5	12	23	315	285	142	96
350		290	250	400	410	382	117	505	460	24,5	16	23	357	372	140	136
400		310	370	400	440	412	138	565	515	24,5	16	28	400	372	182	168
450		330	425	450	470	443	165	615	565	25,5	20	28	442	418	204	237
500		350	460	500	520	490	188	670	620	26,5	20	28	492	465	222	294
600		390	535	600	590	567	238	780	725	30,0	20	31	580	555	267	423
700		430	580	700	700	661	305	895	840	32,5	24	31	640	653	273	550
800		470	655	800	745	711	355	1015	950	35,0	24	34	723	743	314	820
900		510	680	900	800	780	400	1115	1050	37,5	28	34	797	830	348	1060
1000		550	690	1000	870	863	460	1230	1160	40,0	28	37	887	935	360	1245
1200		630	810	1200	960	938	568	1455	1380	45,0	32	41	1055	1113	442	1810
1400		710	900	1400	1240	1210	682	1675	1590	46,0	36	44	1210	1305	487	3140




E. Hawle Armaturenwerke GmbH 4840 Vöcklabruck - Austria - Wagrainstraße 13
Tel.: +43 (0) 7672 72576 0 - Fax: +43 (0) 7672 78464 - E-Mail: hawle@hawle.at - www.hawle.com

ЗВОРОТНІЙ КЛАПАН

з важелем і противагою



№ 9883

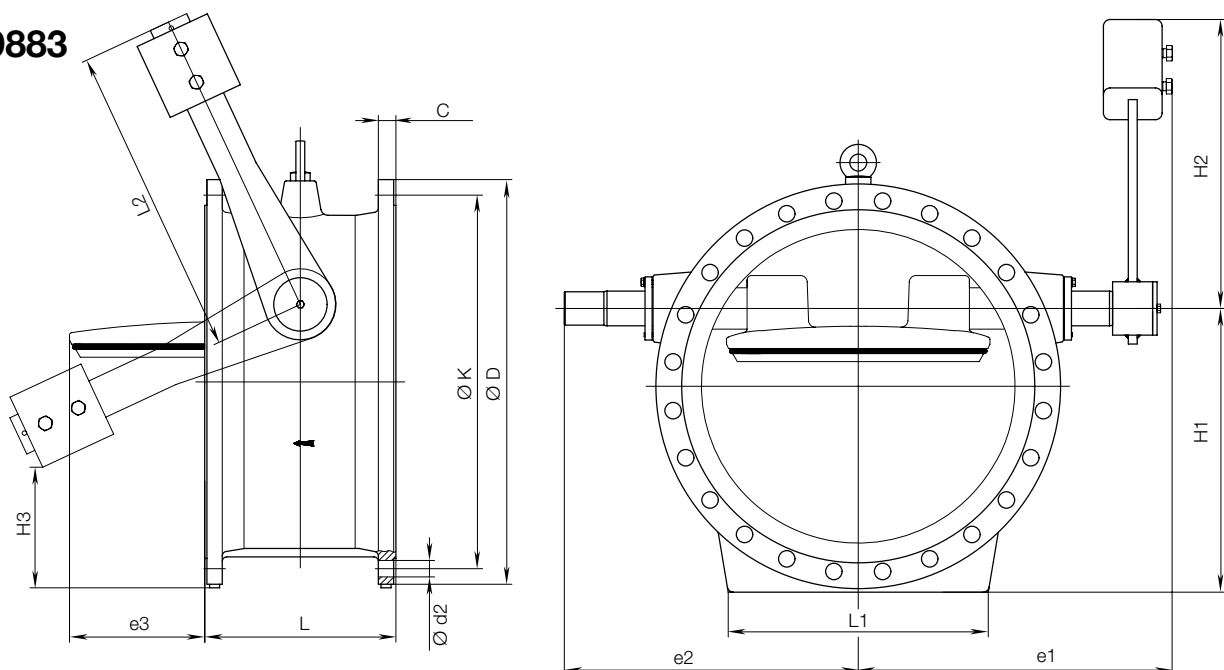

Тиск PN 16

DN	MOP (PN)	L	L1	L2	e1	e2	e3	ØD	ØK	C	Болти		H1	H2	H3	Bara
											Кін-ть	Ød2				
150	16	210		200	245	230	9	285	240	19,0	8	23	180	188	65	35
200		230		200	268	252	35	340	295	20,0	12	23	220	188	107	43
250		250		300	325	305	68	405	355	22,0	12	28	265	285	92	73
300		270	285	300	340	317	87	460	410	24,5	12	28	315	285	142	96
350		290	250	400	410	382	117	520	470	26,5	16	28	357	372	140	136
400		310	370	400	440	412	138	580	525	28,0	16	31	400	372	182	168
450		330	425	450	470	443	165	640	585	30,0	20	31	442	418	204	237
500		350	460	500	520	490	188	715	650	31,5	20	34	492	465	222	294
600		390	535	600	590	567	238	840	770	36,0	20	37	580	555	267	423
700		430	580	700	700	661	305	910	840	39,5	24	37	640	653	273	550
800		470	655	800	745	711	355	1025	950	43,0	24	41	723	743	314	820
900		510	680	900	800	780	400	1125	1050	46,5	28	41	797	830	348	1060
1000		550	690	1000	870	863	460	1255	1170	50,0	28	44	887	935	360	1245
1200		630	810	1200	960	938	568	1485	1390	57,0	32	50	1055	1113	442	1810
1400		710	900	1400	1240	1210	682	1685	1590	60,0	36	50	1210	1305	487	3140

Тиск PN 25

DN	MOP (PN)	L	L1	L2	e1	e2	e3	ØD	ØK	C	Болти		H1	H2	H3	Bara
											Кін-ть	Ød2				
150	25	210		200	245	230	9	300	250	20	8	28	186	188	73	38
200		230		200	268	252	35	360	310	22	12	28	230	188	117	50
250		250		300	330	317	68	425	370	24,5	12	31	285	285	111	94
300		270	310	400	390	362	87	485	430	27,5	16	31	328	370	112	126
350		290	250	400	435	410	117	555	490	30,0	16	34	375	372	160	160
400		310	370	400	490	469	138	620	550	32,0	16	37	420	376	192	287
450		330	425	500	510	488	167	670	600	34,5	20	37	457	465	187	290
500		350	460	500	570	554	188	730	660	36,5	20	37	500	465	230	376
600		390	535	600	625	610	238	845	770	42,0	20	41	582	555	270	512
700		430	610	700	715	698	306	960	875	46,5	24	44	665	647	300	710
800		470	655	800	768	751	354	1085	990	51,0	24	50	723	760	310	1010
900		510	620	900	836	795	400	1185	1090	55,5	28	50	838	885	330	1460
1000		550	695	1000	900	880	460	1320	1210	60,0	28	57	950	940	350	2390

