



www.energya-swo.com.ua

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Офіційний представник в Україні
ТОВ "Енергія С.В.О."



Завод в Анкаре/Промышленная зона Казан

Уже более 30 лет, т.е. со дня своего основания, мы, неукоснительно соблюдая верность нашим традициям и не теряя дух семьи, продолжаем служить нашим клиентам.



ДОВЕРИЕ

Наш фундамент мы основали на доверии. Наша главная обязанность – это, не оставляющее место сомнениям, оправдание всех ожиданий наших партнеров и выполнение данных обещаний безукоризненно и в срок.



ПОСТОЯНСТВО

За основу нашей деятельности мы приняли умение отвечать потребностям клиентов на одинаковом уровне качества, не взирая и не ориентируясь на периодически изменяющиеся условия, а также постоянство культуры её организации.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА

Ни возрастающая конкуренция, ни нестабильные условия рынка или какие-либо иные трудности не могут повлиять на профессиональную этику, на которой базируется наша рабочая дисциплина.

Компания FAF VANA, положившая начало своей трудовой деятельности в 1986 году в Анкаре и поставив себе целью удовлетворение всех потребностей сектора, на сегодняшний день обладает:

- Завод в Анкаре/Казан общей площадью 16000 кв.м.;
- Литейный завод в Анкаре/Промышленная зона Башкент общей площадью 10000 кв.м.;
- Торговые представительства и склады в Стамбуле, Москве и Дубаи;
- Свыше 50 дистрибьюторов, действующих по всей территории Турции;
- Экспорт продукции в 60 стран мира.

Завоевав уважение не только своих работников и партнеров, но и конкурентов и поставив своим главным приоритетом принципы трудовой этики и верности ценностям, наша компания добилась звания транснациональной марки в сфере своей деятельности.

За успехами, которые добилась компания FAF Vana, кроются организационная культура и согласованность действий всего коллектива, доверительные и искренние взаимоотношения с клиентами, а также регулярное использование вырученных от продажи средств на развитие и улучшение деятельности.

Начавшаяся с производства шаровых кранов трудовая деятельность компании сегодня достигла уровня, позволяющего удовлетворять все потребности своего сектора не только в шаровых кранах, но и в поворотных затворах, задвижках, запорных и обратных клапанах, вентузах, фильтрах, компенсаторах и гидрантах. Производимые изделия могут быть использованы для систем отопления/охлаждения & вентиляции, объектов инфраструктуры, очистки, нефтегазового сектора, противопожарных и промышленных объектов.

Для сохранения высоких стандартов, определившихся положением компании на рынке, система производства и организация компании были сертифицированы в соответствии с международными директивами контроля качества.

Компания FAF VANA считает свое достояние собственностью будущих поколений и уже сегодня, укрепляя свою организационную структуру и не растеряв своих главных ценностей, открывает дорогу для будущих поколений.

Сохраняя организационный дух и соблюдая методы мотивации к работе, FAF VANA ставит для себя первоочередной целью и в будущем оставаться самой надежной компанией.



СЕРТИФИКАТЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ISO 9001 Система менеджмента качества

ISO 14001 Система экологического менеджмента

OHSAS 18001 Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья

Q1 Система менеджмента качества по требованиям стандартов

API SPEC Q1 Система менеджмента качества по требованиям стандартов

Сертификат CE (Европейский сертификат соответствия)

Монограмма API 6D

Сертификат WRAS

(Разрешение к применению в питьевом водоснабжении)

Сертификат UL – пожарная безопасность

Сертификат FM – пожарная безопасность

Сертификат соответствия ГОСТ/ЕАС (РФ и страны СНГ)

Сертификат ADWEA

(Управления по водоснабжению и электричеству Абу-Даби)

Сертификат УкрСЕПРО (Украина)

Сертификат MOW (Бахрейн)



Сертификаты Соответствия Турецким Стандартам

TS 12844 Сертификат о соответствии требованиям квалификации услуг

TS 3148 Шаровые краны

TS 9809 Шаровые краны (Газ)

TS EN 331 Шаровые краны для газовых труб

TSE CEN/TS 13547 Шаровые краны из медных сплавов

TS EN 593 Поворотные затворы (двухфланцевые)

TS EN 593 Поворотные затворы (тип Wafer & Lug)

TS EN 1171 Задвижки

TS EN 12334 Обратные клапаны

TS EN 13789 Проходные запорные вентили (Пар)

TS 11494 Фильтры-грязеуловители

TS 10880 Компенсаторы со стальным стержнем

TS EN 14384 Пожарные гидранты

TS EN 14432 Воздухопускные и впускные клапаны



DSİ – Сертификат соответствия производителя оборудования

API 607 Сертификат испытания на огнестойкость пожароустойчивых клапанов

Сертификат тестирования на типы коррозии для промышленной запорной арматуры NACE (Национальной Ассоциации Инженеров по Коррозии)

Сертификат соответствия метода сварки WPAR

Свидетельство о регистрации торговой марки

Сертификат товаров отечественного производства

Сертификат утверждения изделия GAZMER

TS EN 331 Шаровые краны

TS EN 9809 Шаровые краны

TS 10880 Осевые компенсаторы



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

На производственных процессах, спроектированных с учетом оптимальной производительности и высокого качества, регулярно осуществляются работы по их усовершенствованию.



160+

Работников



26.000 кв.м.

Производственная площадь



10.000 тонн/год

Литьё



Расширенное

Сертификация

дизайн

Продукция проектируется нашими инженерами, использующими для этого трёхмерные программы проектирования (CAD). Благодаря симуляционным программам, проектируемые изделия тестируются и, в результате этого, утверждаются.

моделирование

Трёхмерные чертежи изделий При помощи производственных станков 2 модели могут быть смоделированы в модель отливки и, таким образом, могут быстро быть введены в процесс производства.

литьё

На новом литейном заводе, принадлежащем компании, на трех отдельных линиях может производиться одновременно серийный отлив изделий различных размеров от 100 грамм до 7 тонн.

резка металла

Благодаря использованию, помимо стандартных станков типа CNC, специально разработанных группой специалистов Ag-Ge станков особого предназначения, на заводе осуществляется серийное производство изделий приемлимой себестоимости и высокого качества.





Original
Equipment
Manufacturer

OEM

Производство



Экспорт в

60

стран



Станочное оборудование

30+

CNC



Высокий

Объем складирования

монтаж

Монтаж изделий осуществляется самыми опытными профессионалами завода на 6 разных монтажных линиях

покраска

На изделия наносится электростатическая порошковая краска & промышленная краска толщиной требуемой величины. Имеется разрешение на применение в питьевом водоснабжении.

тестирование

Все изделия подвергаются испытанию на герметичность под гидростатическим давлением в 100% соотношении.

контроль качества

Процедуры контроля качества проводятся на каждой стадии производства и, по завершении производственного процесса, составляются отчеты по соответствию требованиям, которые предоставляются клиентам.





ШАРОВЫЕ КРАНЫ



1100 ШАРОВЫЙ КРАН

**DN15 → DN250
PN 10-16**

Дизайн
TS 3148 / DIN3357

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
GG25 ЧУГУН

Шар
AISI 303 / 304 / 316

Шток
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
ТЕФЛОН (PTFE)

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



1270 / 1280 ШАРОВЫЙ КРАН СВАРНОЙ

**DN15 → DN300
PN 6-10-16-25-40**

Тестирование
EN 12266-1

Корпус
ST37 СТАЛЬ

Шар
AISI 420 / 430 / 304 / 316

Шток
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
ТЕФЛОН (PTFE)

Присоединение
ПОД ПРИВАРКУ EN 12627
ФЛАНЦЕВОЕ - TSE 1092-2/ISO 7005-2
МУФТОВОЕ EN 228-1

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



1400/1416/1480 ШАРОВЫЙ КРАН

**DN15 → DN150
PN 16-25-40**

Дизайн
EN 9809 / EN 331

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - 1400-1416 EN
1092-2/ISO 7005-2
1480 EN 1092-1/7005-1

Корпус
1400/1416 : GGG40 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ
ЧУГУН 1480 : St-37 Çelik

Шар
AISI 420 / 430 / 304 / 316

Шток
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
ТЕФЛОН (PTFE)

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



1000 ШАРОВЫЙ КРАН

**DN40 → DN100
PN6**

Дизайн
TS 3148 / DIN3357

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
GG25 ЧУГУН

Шар
AISI 430 / 304 / 316

Шток
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
ТЕФЛОН (PTFE)

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



1220 ШАРОВЫЙ КРАН

**DN15 → DN250
PN16**

Дизайн
TS 3148 / DIN3357

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
GG25 ЧУГУН

Шар
AISI 430 / 304 / 316

Шток
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
ТЕФЛОН (PTFE)

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



1200 ШАРОВЫЙ КРАН

**DN15 → DN250
PN 16**

Дизайн
TS 3148 / DIN3357

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
GG25 ЧУГУН

Шар
AISI 420 / 430 / 304 / 316

Шток
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
ТЕФЛОН (PTFE)

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



1440 ШАРОВЫЙ КРАН МУФТОВЫЙ

**DN15 → DN25
PN 16-25-40**

Дизайн
EN 331 / EN 1983

Присоединение
МУФТОВОЕ EN ISO 228-1

Корпус
AISI 303 / 304 / 316

Шар
AISI 420 / 430 / 304 / 316

Шток
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
ТЕФЛОН (PTFE)

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



1270 ШАРОВЫЙ КРАН (СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)

**DN15 → DN300
PN 6-10-16-25-40**

ВОЗМОЖНО ПОДЗЕМНОЕ И
ИЗОЛИРОВАННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТНЫМИ
ТРЕБОВАНИЯМИ ВОЗМОЖНО
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
РАБОЧАЯ ДЛИНА И/ИЛИ ВЫСОТА ПО
ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.



1800 СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ КРАН

**DN15 → DN600
CLASS 150/300/600**

Дизайн
API 6D / ASME B16.34

Присоединение
ASME B16.5

Корпус
ASTM A-216 WCB Кованая сталь
ASTM A-105 Кованая сталь

Шар
ASTM A-105 Кованая сталь + ENP AISI
304 / 316

Шток
ASTM A-105 Кованая сталь + ENP AISI
304 / 316

Уплотнение
ТЕФЛОН (PTFE) / НЕЙЛОН

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



1900 СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ КРАН

**DN50 → DN600
CLASS 150/300/600**

Дизайн
API 6D / ASME B16.34

Присоединение
ASME B16.5

Корпус
ASTM A-216 WCB Кованая сталь
ASTM A-105 Кованая сталь

Шар
ASTM A-105 Кованая сталь + ENP AISI
304 / 316

Шток
ASTM A-105 Кованая сталь + ENP AISI
304 / 316

Уплотнение
ТЕФЛОН (PTFE) / НЕЙЛОН

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



1840 СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ КРАН

**DN15 → DN100
CLASS 800/1500**

Дизайн
BS5351 / ASME B16.34

Присоединение
ASME B1.20.1 / B16.11 / B16.25


Корпус
ASTM A-105 Кованая сталь
AISI 304 / 316

Шар
AISI 420 / 304 / 316

Шток
ASTM A-105 Кованая сталь
AISI 304 / 316

Уплотнение
ТЕФЛОН (PTFE) / НЕЙЛОН

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ

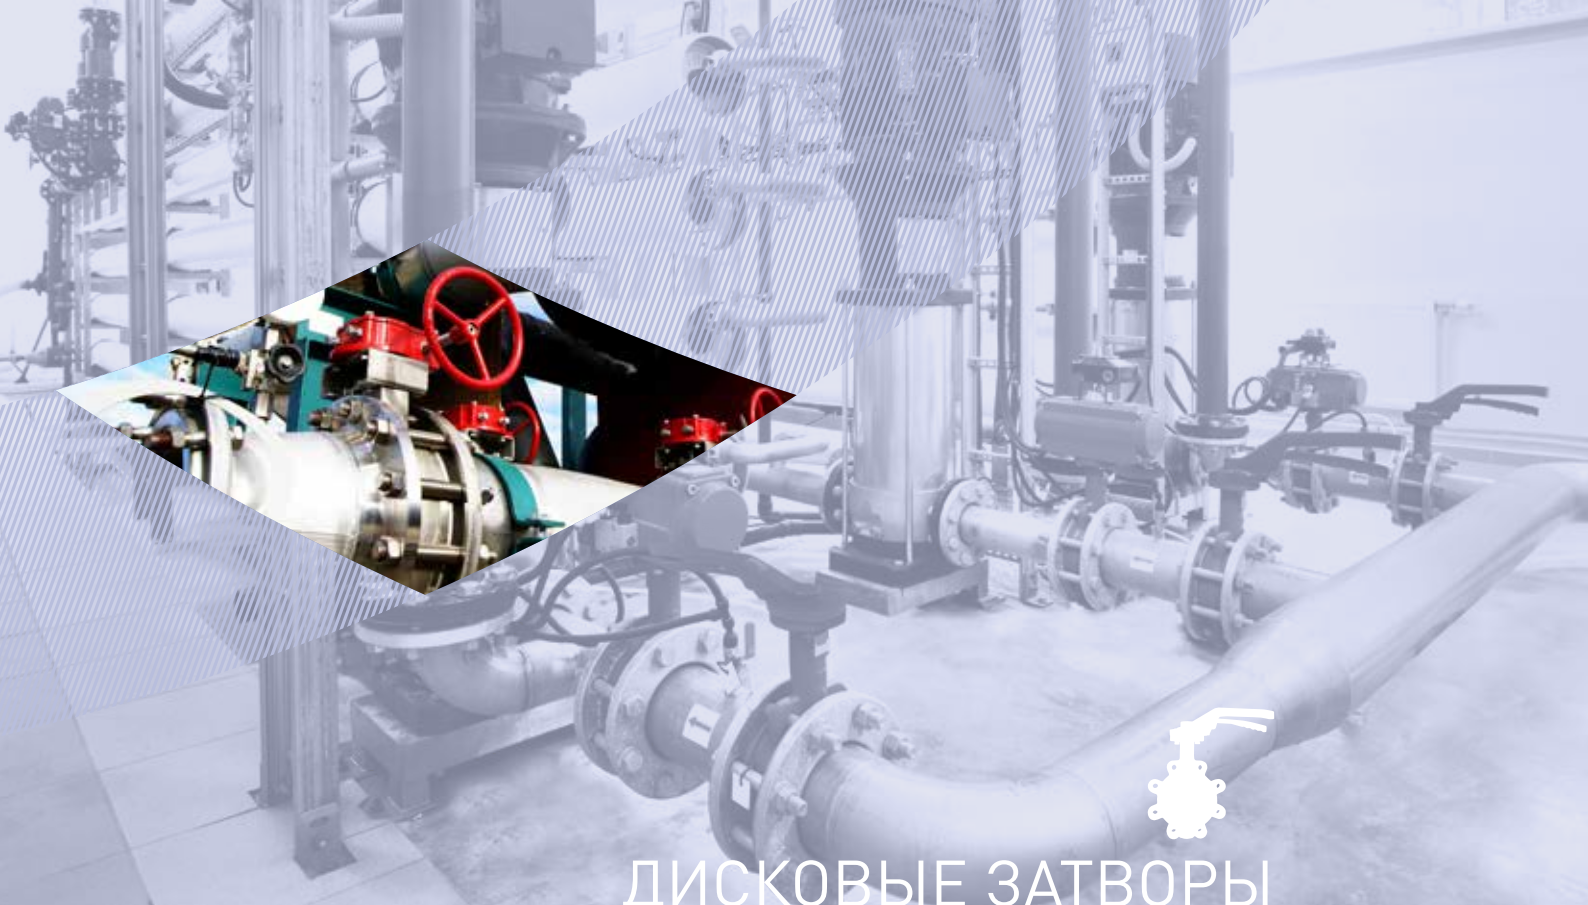

ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ



3500 ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР ТИП WAFER

**DN40 → DN800
PN 6-10-16**

Дизайн
EN 593

Присоединение
WAFER - EN 1092-1 / ISO 7005-1

Корпус
GG25 ЧУГУН

Диск
3500 - AISI 304
3550 - ВЫСОКОПРОЧНЫЙ
ЧУГУН+НИКЕЛЬ
3560 - AISI 316

Шток
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
EPDM / NBR / VITON

Покрытие
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



3600 ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР ТИП LUG

**DN40 → DN400
PN 16**

Дизайн
EN 593

Присоединение
LUG EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
GG25 ЧУГУН

Диск
3600 - AISI 304
3650 - ВЫСОКОПРОЧНЫЙ
ЧУГУН+НИКЕЛЬ
3660 - AISI 316

Шток
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
EPDM / NBR / VITON

Покрытие
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



3800 ФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР- ДВОЙНОЙ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТ

**DN100 → DN2000
PN 10-16-25**

Дизайн
EN 593

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Диск
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Шток
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
EPDM / NBR / VITON

Покрытие
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



3590 ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР С ДАТЧИКОМ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ

**DN65 → DN300
300 PSI**

Дизайн
FM1112, UL1091

Присоединение
EN 1092-1 / ISO 7005-1

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Диск
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН С ПОКРЫТИЕМ
EPDM

Шток
AISI 420 / 304

Уплотнение
EPDM

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ

3599 ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР С ДАТЧИКОМ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ

**DN65 → DN300
300 PSI**

Дизайн
FM1112, UL1091

Присоединение
ГРУВЛОЧНОЕ

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Диск
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН С ПОКРЫТИЕМ
EPDM

Шток
AISI 420 / 304

Уплотнение
EPDM

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ

3800 U ФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР / КОРОТКИЙ ТИП

**DN40 → DN1200
PN 10-16**

Дизайн
EN 593

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

ФЛАНЕЦ - ФЛАНЕЦ
EN558 SERI 20

Диск
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Шток
AISI 420

Уплотнение
EPDM / NBR / VITON

Покрытие
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ

3800 E ФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

**DN100 → DN2000
PN 10-16**

Дизайн
EN 593

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Диск
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН


Шток
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
EPDM / NBR / VITON

Покрытие
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ



3700 ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР

Присоединение
EN ISO 5211

Корпус
GG25 ЧУГУН
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



3750 ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД

ОДНОСТОРОННЕГО/ ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ

Присоединение
EN ISO 5211

Корпус
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ /
АЛЮМИНИЕВОЕ ЛИТЬЕ

Уплотнение
NBR

Воуа
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



3770 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

ЧЕТВЕРТЬБОРОТНЫЙ

Присоединение
EN ISO 5211

Крутящий момент
50Nm → 2400Nm

Тип
Открыто/Закрыто или Регулирование

Напряжение питания
110V/220V/380VAC VEYA 110/24VDC



3780 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД


МНОГООБОРОТНЫЙ

Присоединение
EN ISO 5211

Крутящий момент
10Nm → 32000Nm

Тип
Открыто/Закрыто или Регулирование

Напряжение питания
110V/220V/380VAC VEYA 110/24VDC

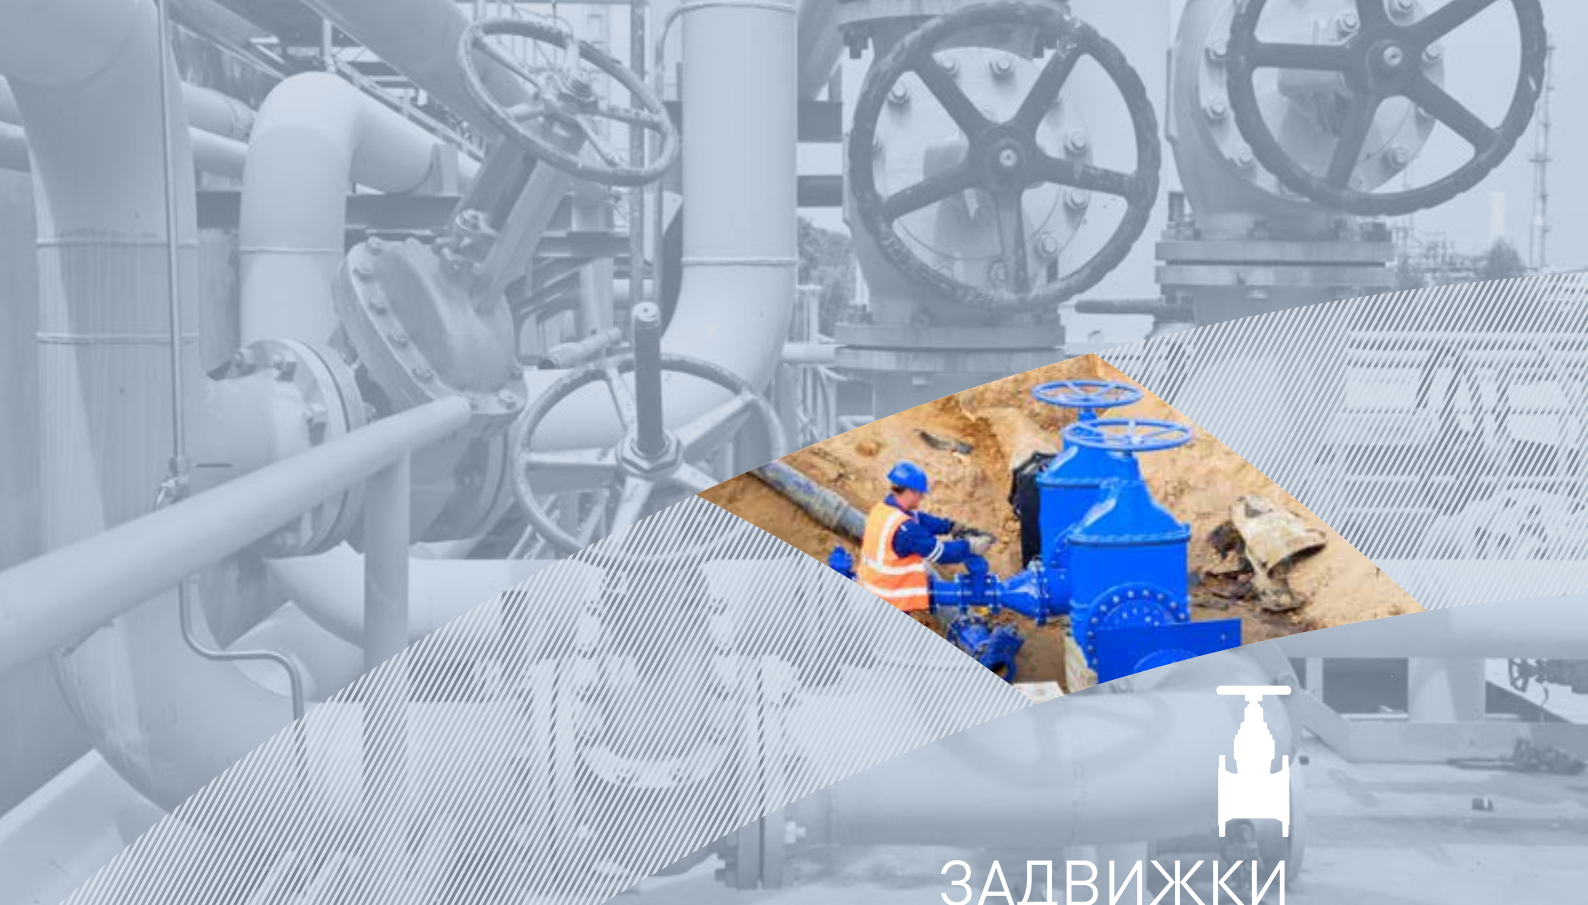

ЗАДВИЖКИ



6000 ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ (F4)

**DN40 → DN800
PN 10-16**

Дизайн
EN 1171

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Клин
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН С ПОКРЫТИЕМ
EPDM

Шток
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
EPDM

Покрытие
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



6500 ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА

**DN50 → DN800
PN 10**

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Клин
AISI 304 НЕРЖ. СТАЛЬ
AISI 316 НЕРЖ. СТАЛЬ

Шток
AISI420 НЕРЖ. СТАЛЬ

Уплотнение
EPDM

Покрытие
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



6400 ЗАДВИЖКА OS&Y (ПОЖАРОТУШЕНИЕ)

**DN50 → DN300
300 PSI**

Дизайн
FM1120/1130, UL262 / AWWAC515

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Клин
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН С ПОКРЫТИЕМ
EPDM

Шток
AISI420 / 304 НЕРЖ. СТАЛЬ

Уплотнение
EPDM

Покрытие
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



**6200
ЗАДВИЖКА
КЛИНОВАЯ
ФЛАНЦЕВАЯ (F5)**

**DN50 → DN600
PN 10-16**

Дизайн
EN 1171

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Клин
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН С ПОКРЫТИЕМ
EPDM

Шток
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
EPDM

Покрытие
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



**6600
ЗАДВИЖКА
КЛИНОВАЯ
ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ**

**DN25 → DN50
PN 16**

Дизайн
EN 1171

Присоединение
МУФТОВОЕ EN ISO 228-1

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Клин
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН С ПОКРЫТИЕМ
EPDM

Шток
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
EPDM

Покрытие
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



**6000 E ЗАДВИЖКА
КЛИНОВАЯ
ФЛАНЦЕВАЯ С
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ**

**DN40 → DN800
PN 10-16**

Дизайн
EN 1171

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Клин
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН С ПОКРЫТИЕМ
EPDM

Шток
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
EPDM

Покрытие
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



**6300
ЗАДВИЖКА
КЛИНОВАЯ
(СТАЛЬНАЯ)**

**DN50 → DN600 CLASS
150/300/600**

Дизайн
API 6D / ASME B16.34

Присоединение
ASME B16.5

Корпус
ASTM A-216 WCB СТАЛЬ

Клин
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
AISI 420 / 304 / 316

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ



**2100
ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН**

**DN15 → DN250
PN 16**

Дизайн
EN 13789

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
GG25 ЧУГУН

Клапан
AISI 304

Шток
AISI 420

Уплотнение
ГРАФИТ

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



**2130
СИЛЬФОННЫЙ
КЛАПАН**

**DN15 → DN200
PN 16**

Дизайн
EN 13789

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Клапан
DN15-100 - 420 НЕРЖ. СТАЛЬ
DN125-200 - A105 СТАЛЬ

Уплотнение
ГРАФИТ

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



**2150
ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН
(СТАЛЬНОЙ)**

**DN50 → DN600
CLASS 150/300/600**

Дизайн
ASME B16.34

Присоединение
ASME B16.5

Корпус
ASTM A-216 WCB СТАЛЬ

Клапан
ASTM A-216 WCB СТАЛЬ

Шток
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
AISI 420 / 304 / 316

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



**2140
ЗАПОРНЫЙ
КЛАПАН**

**DN15 → DN50
CLASS 800/1500**

Дизайн
BS5351 / ASME B16.34

Присоединение
ASME B1.20.1 / B16.11 / B16.25

Корпус
ASTM A-105 НЕРЖ. СТАЛЬ
AISI 304 / 316

Клапан
ASTM A-105 СТАЛЬ
AISI 304 / 316 НЕРЖ. СТАЛЬ

Шток
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
MS 58 - ЛАТУНЬ
AISI 420 / 304 / 316

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ



2350 ДВУСТВОРЧАТЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

**DN40→DN400
PN 16**

Дизайн
TS EN 12334

Присоединение
МЕЖФЛАНЦЕВОЕ EN 1092-1/ISO 7005-1

Göndе
GG25 ЧУГУН

Клапе
2350: AISI 304 НЕРЖ. СТАЛЬ
2355: ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН+НИКЕЛЬ

Пружина
НЕРЖ. СТАЛЬ

Уплотнение
EPDM



2250 ПОДЪЕМНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

**DN15→DN250
PN 16**

Дизайн
EN 12334

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
GG25 ЧУГУН

Диск
AISI 304 НЕРЖ. СТАЛЬ

Уплотнение
ГРАФИТ

Пружина
НЕРЖ. СТАЛЬ

Покрытие
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



2280 ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ КЛАПАН

**DN200 →DN1600
PN 10-16-25**

Дизайн
EN 12334

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Диск
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Уплотнение
EPDM veya NBR

Покрытие
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



2300 МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
DN25 → DN700 PN 16
Дизайн EN 14341
Присоединение МЕЖФЛАНЦЕВОЕ EN 1092-1/ISO 7005-1
Корпус AISI 304 НЕРЖ. СТАЛЬ
Диск AISI 304 НЕРЖ. СТАЛЬ
Пружина НЕРЖ. СТАЛЬ
Уплотнение EPDM / NBR / VITON



2330 МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
DN25 → DN700 PN 16
Дизайн EN 14341
Присоединение МЕЖФЛАНЦЕВОЕ EN 1092-1/ISO 7005-1
Корпус WCB СТАЛЬ
Диск AISI 304 НЕРЖ. СТАЛЬ
Пружина НЕРЖ. СТАЛЬ
Уплотнение EPDM / NBR / VITON



2370 ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
DN15 → DN250 PN 16
Присоединение МЕЖФЛАНЦЕВОЕ EN 1092-1/ISO 7005-1
Испытания EN 12266-1
Корпус MS 58 - ЛАТУНЬ DN 125 и выше GGG50
Диск AISI 304 НЕРЖ. СТАЛЬ
Пружина НЕРЖ. СТАЛЬ



2270 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
DN40 → DN300 PN 16
Дизайн EN 12334
Присоединение ФЛАНЦЕВОЕ EN 1092-2/ISO 7005-2
Корпус GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН
Диск GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН
Уплотнение ЛАТУНЬ
Покрытие ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



2290 ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
DN40 → DN800 PN 10-16
Дизайн EN 12334
Присоединение ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2 / ISO 7005-2
Корпус GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН GG25 ЧУГУН
Шар Стальной с нитриловым покрытием
Уплотнение EPDM
Покрытие ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



2295 ШАРОВЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
DN25 → 80 PN 10-16
Дизайн EN 12334
Присоединение МУФТОВОЕ EN 228-1
Корпус GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН GG25 ЧУГУН
Шар Стальной с нитриловым покрытием
Уплотнение EPDM
Покрытие ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



2255 СТАЛЬНОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
DN50 → DN600 CLASS 150/300/600
Дизайн API 6D / ASME B16.34
Присоединение ASME B16.5
Корпус ASTM A-216 WCB СТАЛЬ
Диск ASTM A-216 WCB СТАЛЬ
Уплотнение MS 58 - Латунь
Покрытие ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



2340 СТАЛЬНОЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
DN15 → DN50 CLASS 800/1500
Дизайн BS5351 / ASME B16.34
Присоединение ASME B1.20.1 / B16.11 / B16.25
Корпус ASTM A-105 СТАЛЬ AISI 304 / 316
Диск ASTM A-105 СТАЛЬ AISI 304 / 316
Шток AISI 420 / 304 / 316
Уплотнение MS 58 - ЛАТУНЬ
Воуа ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



ФИЛЬТРЫ-ДЕМОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ-ГИДРАНТЫ



2500 ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

**DN15 → DN400
PN 16**

Дизайн
TS 11494

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
GG25 ЧУГУН

Фильтр
AISI 304

Пробка
MS 58 - ЛАТУНЬ

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



3900 ДЕМОНТАЖНАЯ ВСТАВКА

**DN100 → DN2000
PN 10-16-25**

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ EN 1092-2/ISO 7005-2

Испытания
EN 12266-1

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Шпилька / Гайка
8.8. СТАЛЬ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ
AISI 304 НЕРЖ. СТАЛЬ

Уплотнение
EPDM

Покрытие
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



7100 НАДЗЕМНЫЙ ГИДРАНТ

**DN80 → DN100
PN 16**

Дизайн
EN 14384

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
GG25 ЧУГУН - GGG40/50
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Рукавная гайка
АЛЮМИНИЙ - ЛАТУНЬ

Шток
AISI 420

Уплотнение
EPDM

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



7150 ПОДЗЕМНЫЙ ГИДРАНТ

**DN80 → DN100
PN 16**

Дизайн
EN 14339

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
GG25 ЧУГУН - GGG40/50
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Пробка
АЛЮМИНИЙ - ЛАТУНЬ

Шток
AISI 420 НЕРЖ. СТАЛЬ

Уплотнение
EPDM

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



7160 ГИДРАНТ (ГОСТ)

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ

Корпус
GG25 ЧУГУН

Шток
AISI 420 НЕРЖ. СТАЛЬ

Уплотнение
EPDM

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



7250 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ШТОК И КОВЕР

0,5m → 4m

Ковер
GG25 ЧУГУН
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Крышка ковера
GG25 ЧУГУН
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Шток
ST37 СТАЛЬ

Кожух
PE (ПОЛИЭТИЛЕН)



3960 ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР

**DN40 → DN600
PN 16**

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
GG25 ЧУГУН - GGG40/50
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Шпилька / Гайка
8.8 СТАЛЬ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ

Уплотнение
EPDM

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



3970 МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

**DN40 → DN600
PN 16**

Корпус
GG25 ЧУГУН - GGG40/50
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Шпилька / Гайка
8.8 СТАЛЬ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ

Уплотнение
EPDM

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



7200 ФЛАНЦЕВЫЙ ДОННЫЙ КЛАПАН

**DN40 → DN400
PN 16**

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
GG25 ЧУГУН
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Диск
GG25 ЧУГУН
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Шток
AISI 420 / 304 / 316

Фильтр
СТАЛЬ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ
AISI304 НЕРЖ. СТАЛЬ

КОМПЕНСАТОРЫ



5000 РЕЗИНОВЫЙ КОМПЕСАТОР

**DN25 → DN600
PN 16**

Дизайн
TS 10879 / DIN 30680

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ EN 1092-1/ISO 7005-1

Корпус
EPDM АРМИРОВАННЫЙ ТКАНЬЮ
EPDM АРМИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ
ПРОВОЛОКОЙ

Фланец
WCB СТАЛЬ

Уплотнение
EPDM NBR

Покрытие
ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



5070 РЕЗИНОВЫЙ КОМПЕНСАТОР

**DN25 → DN50
PN 16**

Дизайн
TS 10879 / DIN 30680

Присоединение
МУФТОВОЕ EN ISO 228-1

Корпус
EPDM

Фланец
GGG40/GGG50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Покрытие
ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕ



5100 СИЛЬФОННЫЙ КОМПЕНСАТОР

**DN25 → DN250
PN 16**

Дизайн
TS 10880 / DIN30681

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ EN 1092-1/ISO 7005-1
ПОД ПРИВАРКУ EN 12627

Корпус
AISI 304 / 316 / 321

Фланец
ST 37 СТАЛЬ / AISI 304 / 316

Внутренняя втулка
AISI 304 / 316 / 321



5060 РЕЗИНОВЫЙ КОМПЕНСАТОР

**DN25 → DN300
PN 16**

Дизайн
TS 10879 / DIN 30680

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ EN 1092-1/ISO 7005-1

Корпус
EPDM АРМИРОВАННЫЙ ТКАНЬЮ
EPDM АРМИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ
ПРОВОЛОКОЙ

Фланец
GGG40 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Уплотнение
EPDM NBR

Покрытие
ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕ



5200 КОМПЕНСАТОР ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ

**DN25 → DN250
PN 16**

Дизайн
TS 10880 / DIN30681

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ EN 1092-1/ISO 7005-1
ПОД ПРИВАРКУ EN 12627

Сильфон
AISI 304 / 316 / 321

Внутренний элемент
ST 37 СТАЛЬ / AISI 304 / 316

Корпус
ST 37 ÇELİK / AISI 304 / 316

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



5300 СЕЙСМИЧЕСКИЙ КОМПЕНСАТОР КАРДАННОГО ТИПА

**DN25 → DN250
PN 16**

Дизайн
TS 10880 / DIN30681

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ EN 1092-1/ISO 7005-1
ПОД ПРИВАРКУ EN 12627

Сильфон
AISI 304 / 316 / 321

Внутренний элемент
ST 37 ÇELİK / AISI 304 / 316

Корпус
ST 37 ÇELİK / AISI 304 / 316

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



5400 ДИЛАТАЦИОННЫЙ КОМПЕНСАТОР С ОГРАНИЧИТЕЛЬНОМ ШТОКОМ

**DN25 → DN250
PN 16**

Дизайн
TS 10880 / DIN30681

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ EN 1092-1/ISO 7005-1
ПОД ПРИВАРКУ EN 12627

Сильфон
ST 37 СТАЛЬ / AISI 304 / 316

Фланец
ST 37 СТАЛЬ / AISI 304 / 316

Стержень
ST 37 ÇELİK / AISI 304 / 316

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



5500 ОСЕВОЙ СИЛЬФОННЫЙ КОМПЕНСАТОР

**DN25 → DN250
PN 16**

Дизайн
TS 10880 / DIN30681

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ EN 1092-1/ISO 7005-1

Сильфон
AISI 304 / 316 / 321

Фланец
ST 37 СТАЛЬ / AISI 304 / 316

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ



ЛАТУННАЯ ПРОДУКЦИЯ



4000 ШАРОВЫЙ КРАН

**DN15 → DN100
PN 25**

Дизайн
TSE CEN - TS 13547

Присоединение
МУФТОВОЕ / EN ISO 228-1

Корпус
ЛАТУНЬ - CuZn40Pb2



4100 ШАРОВЫЙ КРАН-ГАЗОВЫЙ

**DN15 → DN50
PN 10**

Дизайн
TSE EN 331

Присоединение
МУФТОВОЕ / EN ISO 228-1

Корпус
ЛАТУНЬ - CuZn40Pb2



4010 ШАРОВЫЙ КРАН

**DN15 → DN20
PN 25**

Присоединение
МУФТОВОЕ

Корпус
ЛАТУНЬ - CuZn40Pb2



4020 ШАРОВЫЙ КРАН С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

**DN20 → DN32
PN 25**

Присоединение
МУФТОВОЕ

Корпус
ЛАТУНЬ - CuZn40Pb2



4030/4040 ШАРОВЫЙ КРАН mini

**16 mm (Мама/Папа)
PN 10**

Присоединение
МУФТОВОЕ

Корпус
ЛАТУНЬ - CuZn40Pb2



4200 ФИЛЬТР

**DN15 → DN50
PN 16**

Присоединение
МУФТОВОЕ / EN ISO 228-1

Корпус
ЛАТУНЬ - CuZn40Pb2



4300 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ

**DN15 → DN80
PN 16**

Присоединение
МУФТОВОЕ / EN ISO 228-1

Корпус
ЛАТУНЬ - CuZn40Pb2



4350 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ

**DN15 → DN50
PN 16**

Присоединение
МУФТОВОЕ / EN ISO 228-1

Корпус
ЛАТУНЬ - CuZn40Pb2



4400 УГЛОВОЙ РАДИАТОРНЫЙ КЛАПАН

DN15

Дизайн
TS 579

Присоединение
МУФТОВОЕ

Корпус
ЛАТУНЬ - CuZn40Pb2



4500 ПРЯМОЙ РАДИАТОРНЫЙ КЛАПАН

DN15

Дизайн
TS 579

Присоединение
МУФТОВОЕ

Корпус
ЛАТУНЬ - CuZn40Pb2



4440 ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ РАДИАТОРНЫЙ КЛАПАН

DN15

Дизайн
TS 579

Присоединение
МУФТОВОЕ

Корпус
ЛАТУНЬ - CuZn40Pb2



4600 ШАРОВЫЙ КРАН ПОД ТЕРМОДАТЧИК

DN25

Присоединение
МУФТОВОЕ

Корпус
ЛАТУНЬ - CuZn40Pb2

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ/ВАНТУЗЫ



7310 ОДНУСТУПЕНЧАТЫЙ ВАНТУЗ

**DN50 → DN200
PN 16**

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Шар
ПОЛИЭТИЛЕН

Покрытие
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



7320 ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ ВАНТУЗ

**DN50 → DN100
PN 16**

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Шар
ПОЛИЭТИЛЕН

Покрытие
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



7330 ДИНАМИЧЕСКИЙ ВАНТУЗ

**DN50 → DN250
PN 16**

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Уплотнение
EPDM

Сетка
AISI 430 / 304 НЕРЖ. СТАЛЬ

Покрытие
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ

Рабочее давление
0.1 - 1 bar / 1 - 16 bar



7340 КИНЕТИЧЕСКИЙ ВАНТУЗ

**DN50 → DN250
PN 16**

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Уплотнение
EPDM

Сетка
AISI 430 / 304 НЕРЖ. СТАЛЬ

Покрытие
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ

Рабочее давление
0.1 - 1 bar / 1 - 16 bar



7350 ПОДЗЕМНЫЙ ВАНТУЗ

**DN50 → DN80
PN 16**

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Уплотнение
EPDM

Сетка
AISI 430 / 304 НЕРЖ. СТАЛЬ

Покрытие
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ

Рабочее давление
0.1 - 1 bar / 1 - 16 bar



7360 ВАНТУЗ С МУФТОВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ

**DN15 → DN50
PN 16**

Присоединение
МУФТОВОЕ EN ISO 228-1

Корпус
GGG40/50 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН

Уплотнение
EPDM

Покрытие
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ

Рабочее давление
0.1 - 1 bar / 1 - 16 bar



РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ



РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ «ПОСЛЕ СЕБЯ»

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
GG25 ЧУГУН

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



КЛАПАН СТАБИЛИЗАЦИИ ДАВЛЕНИЯ

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
GG25 ЧУГУН

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



КЛАПАН СБРОСА ДАВЛЕНИЯ

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
GG25 ЧУГУН

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



КЛАПАН ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
GG25 ЧУГУН

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСОСА

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
GG25 ЧУГУН

Пружина
AISI 302 PASLANMAZ ÇELİK

Диафрагма
НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК
АРМИРОВАННЫЙ ТКАНЬЮ

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ



КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ

Присоединение
ФЛАНЦЕВОЕ - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
GG25 ЧУГУН

Пружина
AISI 302 PASLANMAZ ÇELİK

Диафрагма
НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК
АРМИРОВАННЫЙ ТКАНЬЮ

Покрытие
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЭПОКСИДНОЕ
ЭПОКСИДНОЕ ПОРОШКОВОЕ

