

Шаровые краны, полнопроходные

фланец/фланец, DN 15-500


Корпус:	DN 15–400 Сталь, P235GH (1.0345) DN 500–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар:	DN 15–500 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 600–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнения штока:	FPM
Уплотнения шара:	PTFE+C
Фланцы:	EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40
Управление:	Оцинкованная металлическая ручка DN 250 и более без ручки Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN 200 и более



Условия работы


-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.




Не для пара

DN 15 - 125

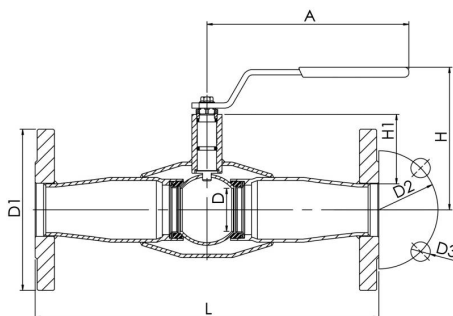

DN 150 - 500

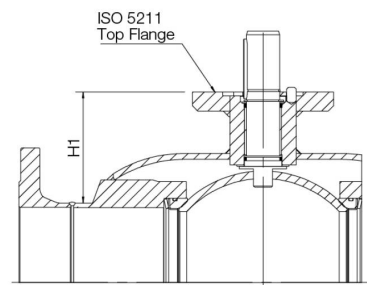

Product no. Naval	DN	PN	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	Holes	kg
281503	15	40	147	15	95	65	14	103	26	245	4	1.3
281505	20	40	145	20	105	75	14	117	37	245	4	3
281506	25	40	145	25	115	85	14	121	37	275	4	3.5
281507	32	40	188	32	140	100	18	121	46	275	4	5.5
235508	40	40	188	40	150	110	18	127	49	320	4	7.5
235509	50	16	278	50	165	125	18	158	70	320	4	9.5
235510	65	16	278	65	185	145	18	171	74	325	8	13.5
235511	80	16	279	80	200	160	18	218	114	350	8	19
235512	100	16	400	100	220	180	18	253	113	350	8	24
235513	125	16	600	125	250	210	18	272	121	375	8	34
235514	150	16	870	150	285	240	22	281	117	515	8	65
235516	200	16	1200	200	340	295	22	343	135	560	12	120
23553705	250	16		250	405	355	26		158	595	12	160
23553805	300	16		290	460	410	26		206	716	12	220
23557505	350	16		340	520	470	26		267	802	16	350
23553905	400	16		390	580	525	30		306	1140	16	610
23554005	500	16		489	715	650	33		308	1016	20	1100

Шаровые краны, полнопроходные

фланец/фланец, DN 15-500, PN 25


Корпус:	DN 15–400 Сталь, P235GH (1.0345) DN 500–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар:	DN 15–500 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 600–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнения штока:	FPM
Уплотнения шара:	PTFE+C
Фланцы:	EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40
Управление:	Оцинкованная металлическая ручка DN 250 и более без ручки Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN 200 и более



Условия работы


-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.




Не для пара

DN 15 - 125

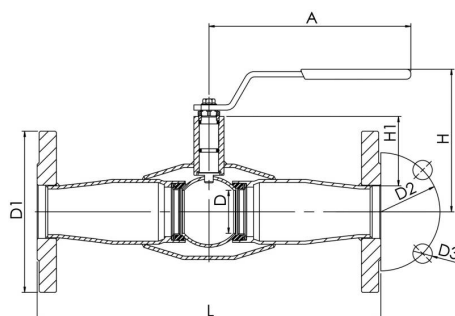

DN 150 - 500

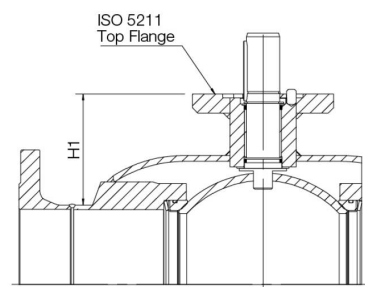

Product no. Naval	DN	PN	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	Holes	kg
235570	65	25	278	65	185	145	18	171	74	325	8	13
235571	80	25	279	80	200	160	18	218	114	350	8	18
235572	100	25	400	100	235	190	22	253	113	350	8	30
235573	125	25	600	125	270	220	26	272	121	375	8	41
235574	150	25	870	150	300	250	26	281	117	555	8	72
235576	200	25	1200	200	360	310	26	343	135	560	12	130
23559705	250	25		250	425	370	30		158	595	12	170
23559805	300	25		290	485	430	30		206	716	16	230
23559505	350	25		340	555	490	33		267	802	16	374
23557905	400	25		390	620	550	36		306	1140	16	660
23558005	500	25		489	730	660	36		308	1016	20	1150

Шаровые краны, полнопроходные


фланец/фланец, DN 600-800

- Корпус: DN 15–400 Сталь, P235GH (1.0345)
DN 500–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
- Шар: DN 15–500 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
DN 600–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
- Шток: Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Уплотнения штока: FPM
- Уплотнения шара: PTFE+C
- Фланцы: EN 1092-1
Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40
- Комплектация: подъемные проушины, дренажный кран, монтажная опора
- Управление: Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом: www.vexve.com/en/actuators





Условия работы

-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

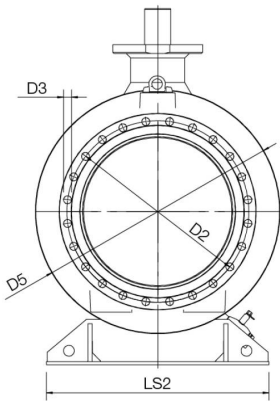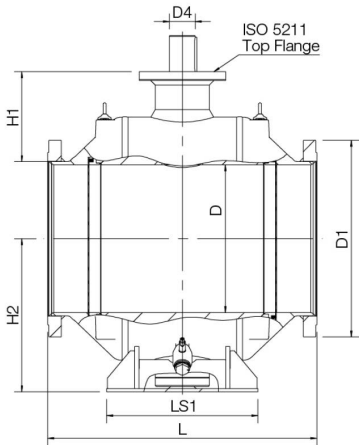

Product no. Naval	DN	PN	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	L	LS1	LS2	Holes	ISO 5211	kg
23554105	600	16	589	840	770	36	100	965	371	616	1130	560	965	20	F35	2520
23554205	700	16	684	910	840	36	120	1125	416	709	1245	700	1028	24	F35	3660
23554305	800	16	779	1025	950	39	140	1290	421	799	1385	680	1290	24	F40	5400

Шаровые краны, полнопроходные

фланец/фланец, DN 600-800, PN 25

- Корпус:

DN 15–400 Сталь, P235GH (1.0345)
 DN 500–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
- Шар:

DN 15–500 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
 DN 600–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
- Шток:

Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Уплотнения штока:

FPM
- Уплотнения шара:

PTFE+C
- Фланцы:

EN 1092-1
 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40
- Комплектация:


подъемные проушины, дренажный кран, монтажная опора
- Управление:

Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом: www.vexve.com/en/actuators





Условия работы

-30 °C - +200 °C
 При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

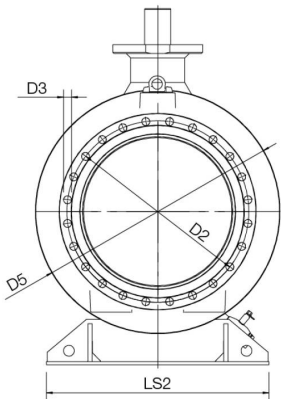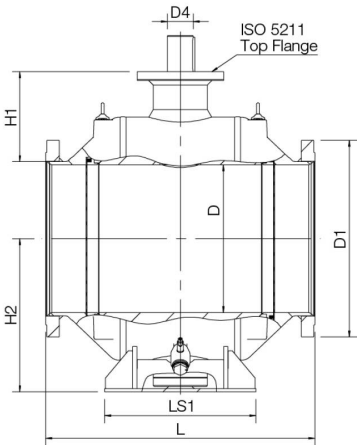

Product no. Naval	DN	PN	D	D1	D2	D3	D4	H1	H2	L	LS1	LS2	Holes	ISO 5211	kg
23558105	600	25	589	845	770	39	100	371	616	1130	560	965	20	F35	2575
23558205	700	25	684	960	875	42	120	416	709	1245	700	1028	24	F35	3840
23558305	800	25	779	1085	990	48	140	421	799	1427	680	1290	24	F40	5400

Шаровые краны, полнопроходные, с редукторами и приводами

фланец/фланец, DN 100-500, с ручным редуктором


Корпус: DN 15–400 Сталь, P235GH (1.0345)
 DN 500–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
 Шар: DN 15–500 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
 DN 600–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
 Шток: Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
 Уплотнения штока: FPM
 Уплотнения шара: PTFE+C
 Управление: Оснащен ручным редуктором.
 Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к:
www.vexve.com/en/actuators.





Условия работы

-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

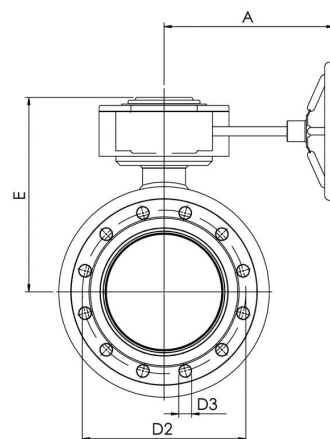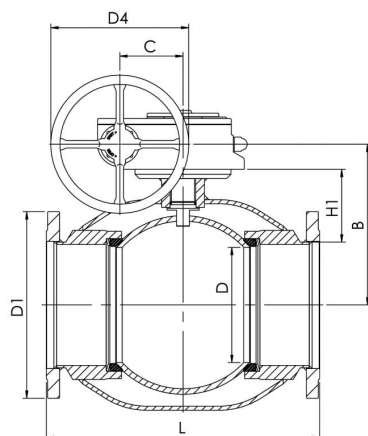

Product no. Naval	DN	PN	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	Holes	kg
235532	100	16	224	216	53	100	220	180	18	200	258	124	300	8	31
235533	125	16	224	236	53	125	250	210	18	200	279	132	400	8	39
235534	150	16	268	244	69	150	285	240	22	250	293	117	515	8	67
235536	200	16	301	294	97	200	340	295	22	300	345	135	560	12	120
235537	250	16	363	343	118	250	405	355	26	500	412	158	595	12	165
235538	300	16	363	418	118	290	460	410	26	500	487	206	716	12	260
235575	350	16	440	500	138	340	520	470	26	500	573	266	802	16	360
235539	400	16	471	576	180	390	580	525	30	500	648	306	1140	16	680
235540	500	16	475	643	180	489	715	650	33	500	714	308	1016	20	1260

Шаровые краны, полнопроходные, с редукторами и приводами

фланец/фланец, DN 100-500, PN 25, с ручным редуктором


Корпус:	DN 15–400 Сталь, P235GH (1.0345) DN 500–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар:	DN 15–500 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 600–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Шток:	Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнения штока:	FPM
Уплотнения шара:	PTFE+C
Управление:	Оснащен ручным редуктором. Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к: www.vexve.com/en/actuators .





Условия работы

-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

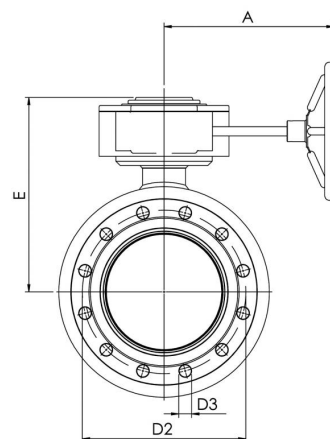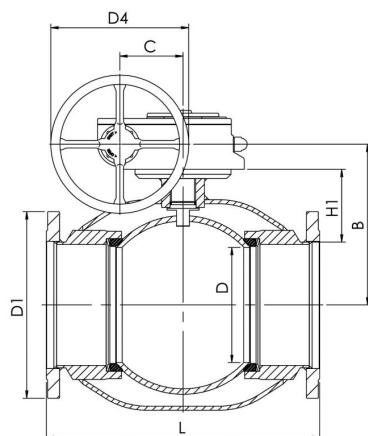

Product no. Naval	DN	PN	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	Holes	kg
235592	100	25	224	216	53	100	235	190	22	200	258	124	350	8	34
235593	125	25	224	236	53	125	270	220	26	200	279	132	375	8	45
235594	150	25	268	244	69	150	300	250	26	250	293	117	555	8	75
235596	200	25	301	294	97	200	360	310	26	300	345	135	560	12	130
235597	250	25	363	343	117	250	425	370	30	500	412	516	595	12	176
235598	300	25	363	418	117	290	485	430	30	500	487	205	716	16	266
235595	350	25	440	500	138	340	555	490	33	500	573	261	802	16	385
235579	400	25	471	576	180	390	620	550	36	500	648	306	1140	16	698
235580	500	25	471	643	180	489	730	660	36	500	714	308	1016	20	1280

Шаровые краны, полнопроходные, с редукторами и приводами

фланец/фланец, DN 600-800, с ручным редуктором

- Корпус:

Шар:

Шток:

Уплотнения штока:

Уплотнения шара:

Комплектация:

Управление:
- DN 15–400 Сталь, P235GH (1.0345)

DN 500–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)

DN 15–500 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)

DN 600–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni

Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)

FPM

PTFE+C

подъемные проушины, дренажный кран, монтажная опора


Оснащен ручным редуктором.
- Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к:

www.vexve.com/en/actuators.





Условия работы

-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

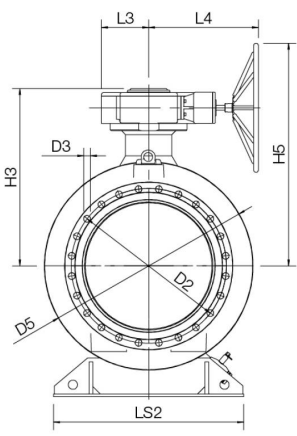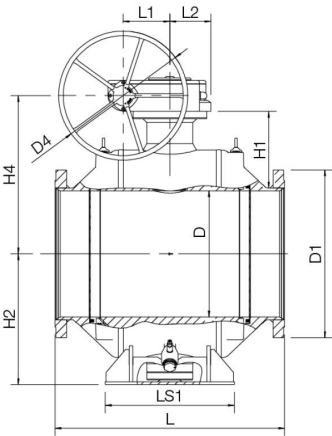

Product no. Naval	DN	PN	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	LS1	LS2	Holes	kg
235541	600	16	589	840	770	36	700	965	371	616	881	778	1128	1130	253	222	255	593	560	965	20	2650
235542	700	16	684	910	840	36	700	1125	406	709	961	858	1208	1245	253	222	255	593	700	1028	24	3760
235543	800	16	779	1025	950	39	700	1290	448	799	1118	993	1343	1385	292	306	306	757	680	1290	24	5760

Шаровые краны, полнопроходные, с редукторами и приводами


фланец/фланец, DN 600-800, PN 25, с ручным редуктором

- Корпус:
DN 15–400 Сталь, P235GH (1.0345)
DN 500–800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
- Шар:
DN 15–500 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
DN 600–800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
- Шток:
Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Уплотнения
штока:
Уплотнения
шара:
PTFE+C
- Комплектация: подъемные проушины, дренажный кран, монтажная опора
- Управление: Оснащен ручным редуктором.
Для уточнения типа и характеристик редуктора обратитесь к:
www.vexve.com/en/actuators.





Условия работы

-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C -
обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

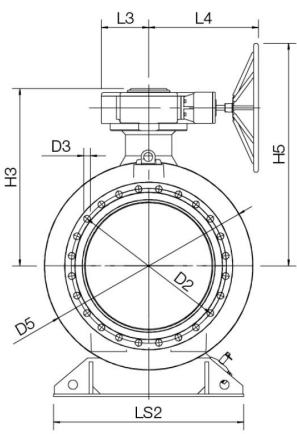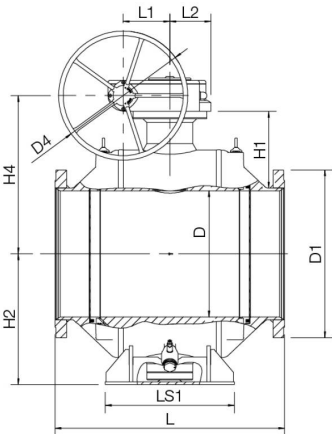

Product no. Naval	DN	PN	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	LS1	LS2	Holes	kg
235581	600	25	589	845	770	39	700	965	371	616	881	778	1128	1130	253	222	255	593	560	965	20	2760
235582	700	25	684	960	875	42	700	1125	406	709	961	858	1208	1245	253	222	255	593	700	1028	24	3860
235583	800	25	779	1085	990	48	700	1290	448	799	1118	993	1343	1427	292	306	306	757	680	1290	24	5870