

Штоки для вентиля с резьбовым подключением DN 3/4"-2"


Номер заказа	Шток (исполнение)	Глубина	
9101	Фиксированной длины	0,75 m	●
		1,00 m	●
		1,25 m	●
		1,50 m	●
		2,00 m	●
		2,50 m	●
9601	телескопический	0,60 - 0,80 m	●
		0,80 - 1,20 m	●
		1,30 - 1,80 m	●
		2,00 - 2,50 m	●
		2,50 - 3,50 m	●

Удлинение штока фиксированной длины

№. заказа 7830 Цена за 1 м

№. заказа 7831 Цена за каждые дополнительные 0,5 м

При заказе указывать диаметр и длину!

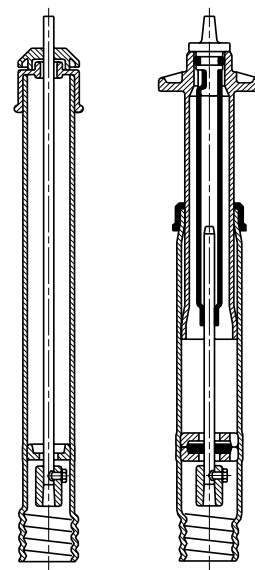

фиксированной
длины

телескопический

Штоки для задвижек Hawle-A и Elypso DN 50-200

Номер заказа	Тип	Глубина	Условный проход / DN				
			только Hawle-A	Elypso 50-80	Hawle-A + Elypso		
			50/65	Hawle-A 80	100/125	150	200
9000A	жесткий	1,00 m	●	●	●	●	●
		1,50 m	●	●	●	●	●
9500A	телескопический	0,90 - 1,15 m	●				
		1,30 - 1,80 m	●	●	●	●	
		1,35 - 1,80 m					●
		2,00 - 2,50 m	●	●	●	●	●
		2,50 - 3,50 m		●	●	●	●

- оптимальная защита от коррозии благодаря высококачественным материалам
- максимальной стабильности
- оптимальная функциональность при простейшем обслуживании
- экологичность благодаря ответственному подходу к сырью и ресурсам
- штоки для задвижек Elypso: один шток для целого ряда размеров
- с металлическим обнаружением по запросу

Телескопический шток – это практичное и отличное решение для монтажа в грунте

Телескопический шток позволяет установить оборудование точно по уровню дороги



фикс. длины телескопический
DN 50/65
только Hawle-A

фикс. длины телескопический
DN 50/200

Штоки

Все штоки (фиксированной длины и телескопические) всех типов и размеров имеют защиту от попадания грязи и поверхностных вод.

Телескопический шток позволяет установить оборудование точно по уровню дороги. Это достигается путем раздвижения или складывания телескопических труб и штанги.

Любое вертикальное давление гасится телескопической конструкцией, предотвращая повреждение трубы и арматуры. Поставка с ковром и опорной плитой или без таковых.

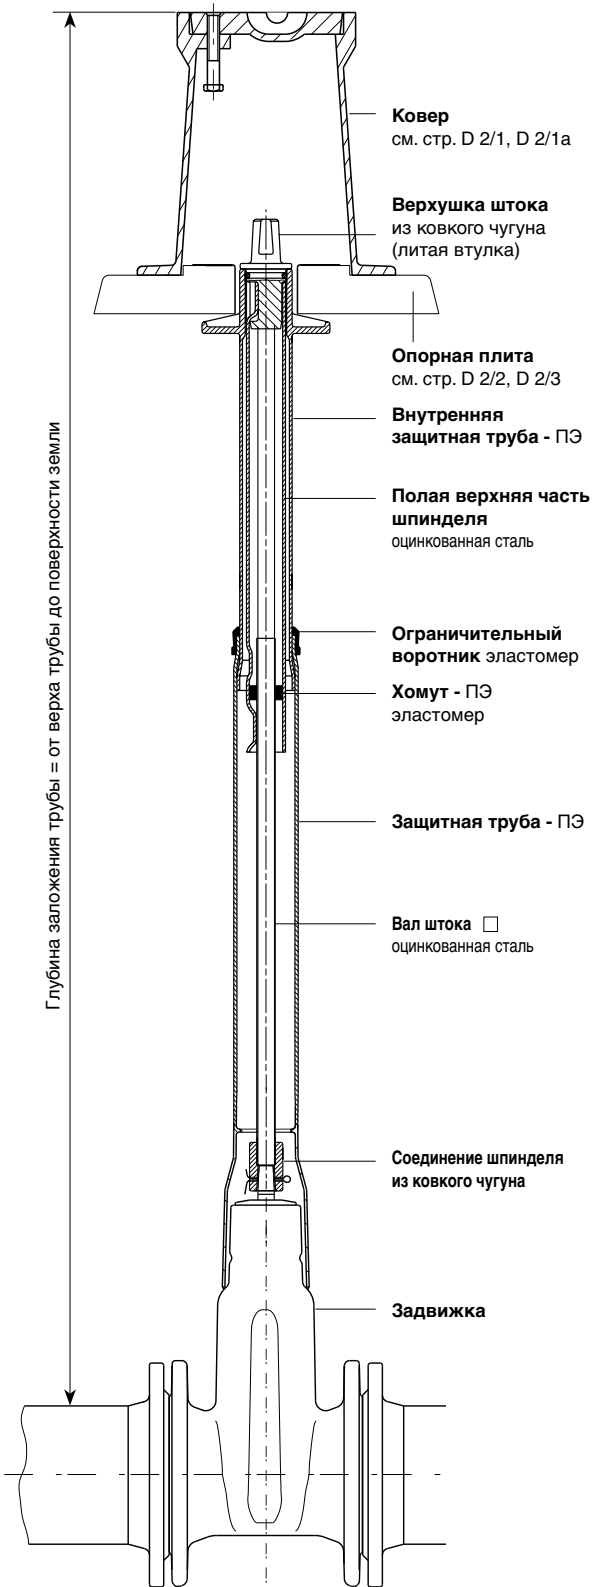


Рис.: шток Hawle-A телескопический DN 80-200

Наконечник штока

	для вентилей	Исполнение: фиксированной длины / телескопический	a 13 мм
			b 15 мм
	для задвижек	Исполнение: телескопический	a 27 мм
			b 32 мм
			c 48 мм
	Исполнение: фиксированной длины		□ 30 мм


Масса штоков с резьбовым подключением для вентилей

Номер заказа	9101					9601					
Длина, м	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	0,6-0,8	0,8-1,2	1,3-1,8	2-2,5	2,5-3,5
Масса, кг	1,20	1,70	2,20	2,70	3,70	4,70	3,50	4,90	2,40	1,60	6,90


Масса штоков для задвижек Hawle-A и Elypso

Тип	Номер заказа	Глубина	Условный проход / DN				
			только Hawle-A	Elypso 50-80	Hawle-A + Elypso		
					50/65	Hawle-A 80	100/125
фиксированной длины	9000A	1,00 m	3,30	3,20	3,30	2,95	2,80
		1,50 m	5,30	5,30	5,30	5,00	4,80
телескопический	9500A	0,90 - 1,15 m	4,30				
		1,30 - 1,80 m	6,80	6,80	6,80	6,50	
		1,35 - 1,80 m					6,30
		2,00 - 2,50 m	9,40	9,40	9,50	9,20	9,00
		2,50 - 3,50 m		12,87	12,90	12,70	12,50


Руководство по монтажу:

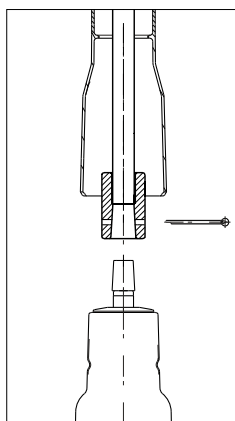

Задвинуть внутренний защитный кожух – удалить шплинт

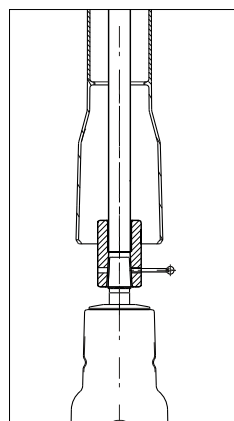

Установить вал штоков на четырехгранную головку шпинделя – вставить шплинт

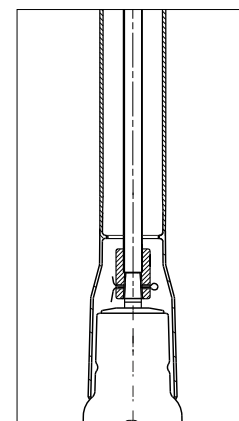

Установить защитный кожух на задвижку